



// CARATTERISTICHE


- ❑ Flessibile grazie alla costruzione modulare: il cilindro AX può essere adattato in modo rapido ed efficiente a qualsiasi spessore di porta grazie alle lunghezze dei cilindri variabili individualmente (EU).
- ❑ Il Cilindro AX non convince solo per il suo design, ma anche per la piacevole sensazione al tatto, grazie ai pomoli ergonomici.
- ❑ La protezione antiforatura protegge l'elettronica dell'attuatore e il profilo del cilindro (profilo europeo) da attacchi esterni.
- ❑ Massima sicurezza dei dati grazie al Secure Element integrato. Batteria a lunghissima durata (fino a 12 anni in stand-by).
- ❑ La sicurezza operativa è fondamentale. Per questo motivo abbiamo investito nella qualità e nella stabilità meccanica ed elettronica del cilindro AX. Il test di funzionamento continuo è stato superato con 1,5 milioni di azionamenti (ovvero 750.000 cicli di prova).
- ❑ Made in Germany: garanzia di qualità

// DATI TECNICI


Varianti	❑ Cilindro con profilo europeo (EU) ❑ Cilindro tondo svizzero (SR) ❑ Ovale scandinavo (SO)	Durata delle batterie Wireless Online (WO)	Fino a 9 anni in stand-by o 100.000 azionamenti (standard)
Lunghezza base	da 30 – 30 mm (EU / SR) Cilindro corto 20 – 25 mm (EU) ❑ Pomolo di lettura: cappuccio in plastica nero ❑ Pomolo girevole: acciaio inossidabile ❑ Diametro: 32 mm	Durata delle batterie Offline: SVCN Offline: OSS SO	Fino a 10 anni in stand-by o 150.000 azionamenti (standard)
Tipi di funzionamento	❑ Wireless Online (WO) ❑ Offline: SimonsVoss Virtual Card Network (SVCN) ❑ Offline: OSS Standard Offline (OSS SO)	Range di temperatura	Esercizio: da -25° C a +65° C (secondo DIN EN 15684)
Tecnologia di lettura	❑ WO: MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3, UID (card serial number) secondo ISO 14443 (ad esempio MIFARE®, Legic® Advant, HID® SEOS) ❑ VCN: MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3 ❑ OSS: MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3	Segnalazione	❑ Acustica (cicalino), ❑ Ottica (LED – verde/rosso)
Tipo di batteria	2 CR 2450, 3 V al litio	Classificazione IP	❑ IP54 (Standard) ❑ IP67(opzione .WP)
		Aggiornamento	Firmware aggiornabile tramite BLE
		Valori specifici dell'integratore: numero di supporti, profili temporali, ...	A seconda dell'integratore di sistema
		Accessi memorizzabili	Fino a 1000
		Rete radio 868 MHz	Direttamente collegato in rete con LockNode integrato (WO)
		Certificazioni	❑ DIN EN 15684:2021 chiave di classificazione 16B40D3D (Standard/VdS) ❑ EN 1627 (RC4)




// SMARTINTEGO CILINDRO DIGITALE PROFILO EUROPEO AX

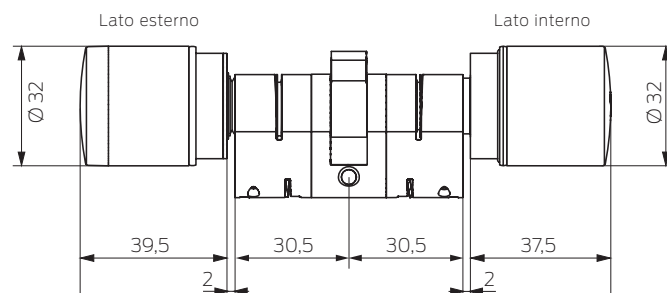

// SMARTINTEGO CILINDRO DIGITALE SWISS ROUND AX

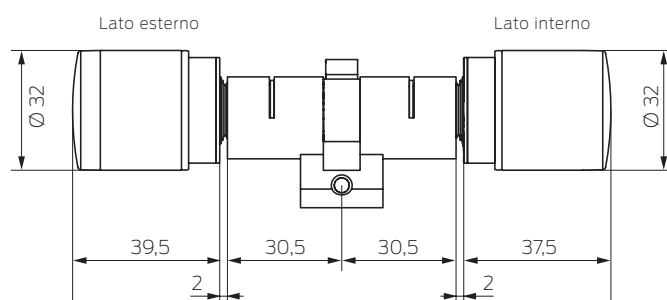

// SMARTINTEGO CILINDRO DIGITALE OVALE SCANDINAVO AX

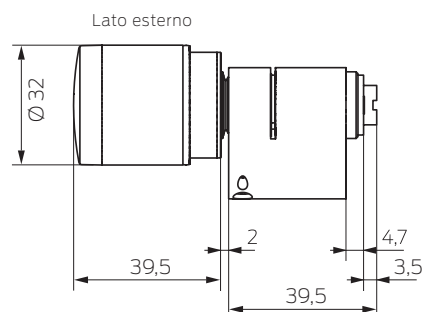

Per ulteriori varianti, opzioni e accessori vedere il listino prezzi.

Dimensioni in mm