




// CARATTERISTICHE

- ❑ Impiego in serrature con maniglia girevole per armadi elettrici, di distribuzione o server rack in data center.
- ❑ Grazie allo smusso sulla camma con ritorno a molla, è possibile richiudere senza nuova autenticazione della credenziale (.SL).
- ❑ Flessibile grazie alla costruzione modulare: il cilindro AX può essere adattato in modo rapido ed efficiente a qualsiasi spessore di porta grazie alle lunghezze dei cilindri variabili individualmente (EU).
- ❑ Il Cilindro AX non convince solo per il suo design, ma anche per la piacevole sensazione al tatto, grazie ai pomoli ergonomici.
- ❑ La protezione antiforatura protegge l'elettronica dell'attuatore e il profilo del cilindro (profilo europeo) da attacchi esterni.
- ❑ Massima sicurezza dei dati grazie al Secure Element integrato. Batteria a lunghissima durata (fino a 12 anni in stand-by).
- ❑ La sicurezza operativa è fondamentale. Per questo motivo abbiamo investito nella qualità e nella stabilità meccanica ed elettronica del cilindro AX. Il test di funzionamento continuo è stato superato con 1,5 milioni di azionamenti (ovvero 750.000 cicli di prova).
- ❑ Made in Germany.
garanzia di qualità.

// DATI TECNICI

Varianti	❑ Semicilindro profilo europeo con meccanismo autobloccante (EU.HZ:SL)	Durata delle batterie Wireless Online (WO)	Fino a 9 anni in stand-by o 100.000 azionamenti (standard)
Lunghezza base	A partire da 30– 30 mm ❑ Pomolo di lettura: cappuccio in plastica nero ❑ Pomolo girevole: acciaio inox ❑ Diametro: 32 mm	Durata delle batterie Offline: SVCN Offline: OSS SO	Fino a 10 anni in stand-by o 150.000 azionamenti (standard)
Angolo posizione trascinatore:	37°	Range di temperatura	Esercizio: da -25° C a +65° C (secondo DIN EN 15684)
Larghezza trascinatore a partire dalla posizione zero	11 mm	Segnalazione	❑ Acustica (cicalino), ❑ Ottica (LED – verde/rosso)
Tipi di funzionamento	❑ Wireless Online (WO) ❑ Offline: SimonsVoss Virtual Card Network (SVCN) ❑ Offline: OSS Standard Offline (OSS SO)	Classificazione IP	❑ IP54 (Standard) ❑ IP67(opzione .WP)
Tecnologia di lettura	❑ WO: MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3, UID (card serial number) secondo ISO 14443 (ad esempio MIFARE®, Legic® Advant, HID® SEOS) ❑ VCN: MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3 ❑ OSS: MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3	Aggiornamento	Firmware aggiornabile tramite BLE
Tipo di batteria	2 CR 2450, 3 V al litio	Valori specifici dell'integratore: numero di supporti, profili temporali, ...	A seconda dell'integratore di sistema
		Accessi memorizzabili	Fino a 1000
		Rete radio 868 MHz	Direttamente collegato in rete con LockNode integrato (WO)
		Certificazioni	❑ DIN EN 15684:2021 chiave di classificazione 16B40D3D (Standard/VdS) ❑ EN 1627 (RC4)


// **DIMENSIONI** (PROFILO EUROPEO / EU)

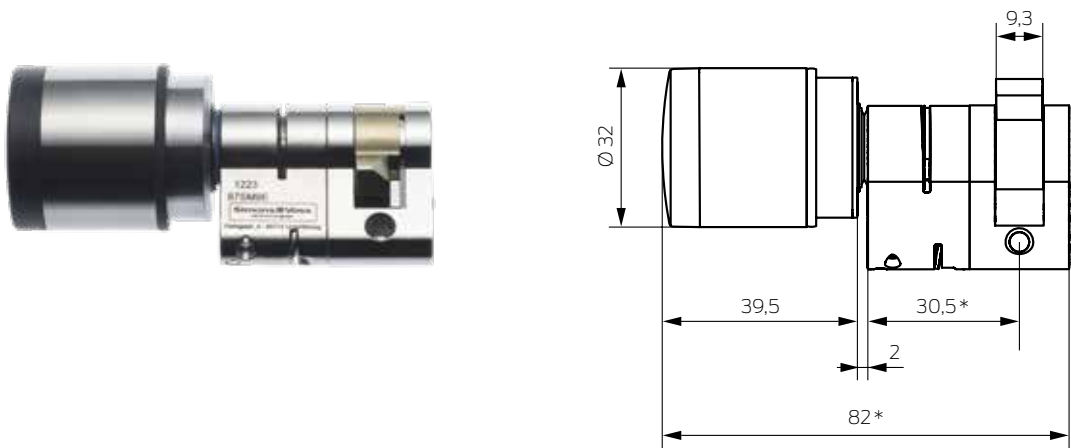

// **IMPIEGO**



// **VARIANTI PRODOTTO**



CILINDRO DIGITALE AX PROFILO EUROPEO

Semicilindro digitale AX profilo europeo con meccanismo autobloccante, SI-Z5.EU.HZ.30-10.M.SL
lunghezza di montaggio 30-10 mm, con meccanismo autobloccante, modulare in lunghezza,
pomolo in acciaio inox smontabile, protezione antiforatura integrata

OPZIONI

Versione con scheda di rete integrata per collegamento in rete	.LN
Versione resistente alle intemperie, grado di protezione IP67, per l'impiego in porte esterne e per porte esposte a forti spruzzi e getti d'acqua	.WP

Per ulteriori varianti, opzioni e accessori vedere il listino prezzi.

Dimensioni in mm