





// CARATTERISTICHE

- ❑ SmartHandle AX ADV è adattabile allo spessore della porta, all'interasse e al quadro maniglia. La maniglia inoltre può essere montata a destra o a sinistra.
- ❑ Design pulito: cover in acciaio inox spazzolato di alta qualità, abbinabile a una molteplicità di maniglie di design, anche di altri produttori (ad es. FSB).
- ❑ Soluzione ottimale per il vostro progetto: il montaggio avviene in breve tempo senza ulteriori fori nelle porte, anche con telaio tubolare (DIN 18251), con opzione per override meccanico. Abbinabile a maniglioni antipanico.
- ❑ La SmartHandle AX Advanced dispone di una maniglia con elevata precisione meccanica. Il test di idoneità funzionale continua è stato condotto positivamente con 1 milione di cicli.
- ❑ Sicurezza dei dati elevata grazie al SecureElement integrato.
- ❑ Made in Germany.
Garanzia di qualità.


// DATI TECNICI

Varianti	Varianti di montaggio per porte con telaio tubolare (rosette ovali) e porte a pannello pieno con cilindro Euro-PZ e Swiss Round (rosette tonde, placca corta, placca lunga, maniglia di protezione e altro), ovale scandinavo e adattamenti a maniglioni antipanico.	Durata batteria Offline: SVCN Offline: OSS SO	Fino a 150.000 attivazioni o fino a 10 anni in stand-by
Dimensioni di default della porta (in base alla variante)	❑ Spessore porta: 32–185 mm ❑ Interasse: 70–105 mm ❑ Quadro maniglia: 7 8 8,5 9 10	Range di temperatura	In esercizio: da -25 °C a +60 °C
Tipi di funzionamento	❑ Wireless Online (WO) ❑ Offline: SimonsVoss Virtual Card Network (SVCN) ❑ Offline: OSS Standard Offline (OSS SO)	Segnalazione	❑ Acustica (cicalino) ❑ Visiva (LED – verde/rosso)
Procedimento di lettura	❑ WO: MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® / EV1/EV2, UID (card serial number) secondo ISO 14443 (ad es. MIFARE®, Legic® Advant, HID® SEOS) ❑ VCN: MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® / EV1/EV2/EV3 ❑ OSS: MIFARE® DESFire® / EV1/EV2/EV3	Classificazione IP	Fino a IP66 (opzione .WP/per uso all'esterno)
Quantità & batterie	4 x CR2450 3V al litio	Idoneità all'aggiornamento tramite BLE	Firmware aggiornabile
Durata batteria Wireless Online (WO)	Fino a 100.000 azionamenti o fino a 9 anni in stand-by	Valori specifici dell'integratore: numero di supporti, profili temporali, ...	A seconda dell'integratore di sistema
		Accessi memorizzabili	Fino a 1000
		Rete radio 868 MHz	Direttamente collegato in rete con LockNode integrato (WO)
		Certificazioni	❑ Omologazione generale dell'ispettorato dell'edilizia ❑ DIN EN 16867 ❑ DIN EN 1634 ❑ DIN EN 179 ❑ DIN EN 1906 (Klasse 4) ❑ DIN EN 1125 ❑ DIN 18257 (ES3/RC4) (Variante M1) ❑ PAS24 (in preparazione) ❑ SKG*** (in preparazione)

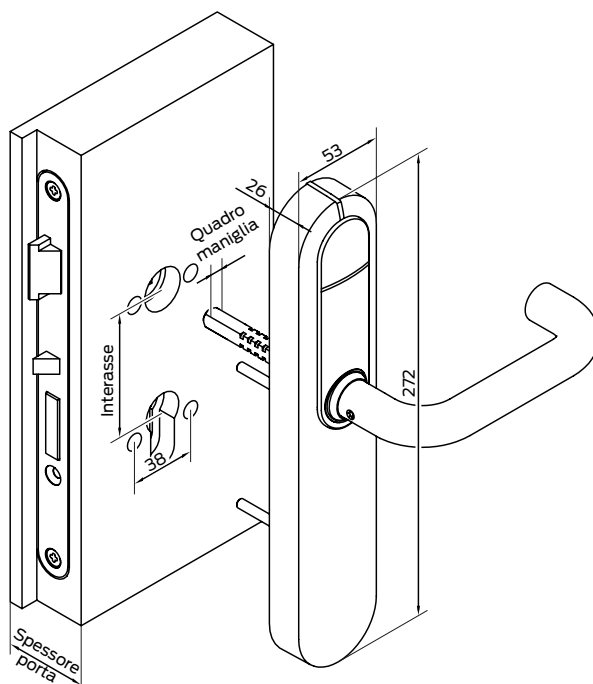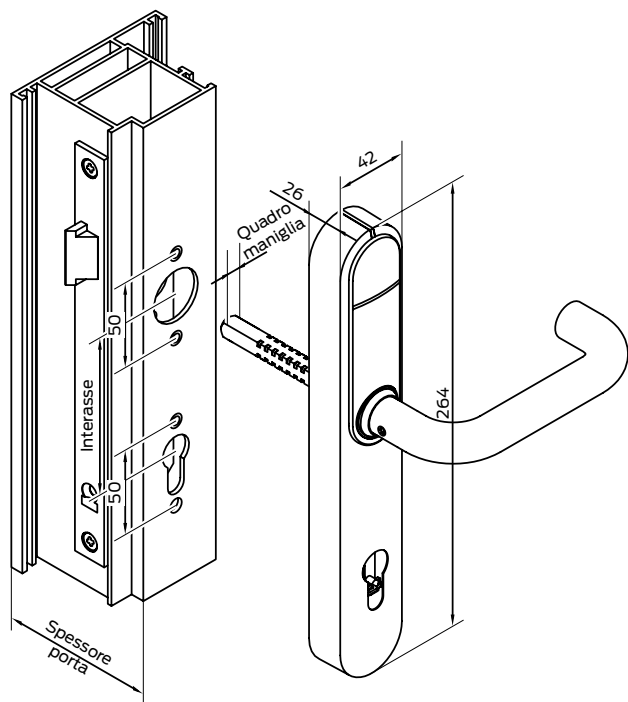


Dimensioni in mm


// VARIANTI



K1 / N1 / N2 / M1 / A4
per porte a telaio tubolare con rosette ovali o porte a pannello pieno con fori per placca lunga/placca corta per Euro-PZ ed SR Disponibile come maniglia di protezione e con adattamento a maniglioni antipanico; prestare attenzione alla compatibilità.




L1
per porte a pannello pieno con rosette tonde per Euro-PZ ed SR.



P1
per porte con profilo ovale scandinavo.

// MANIGLIA

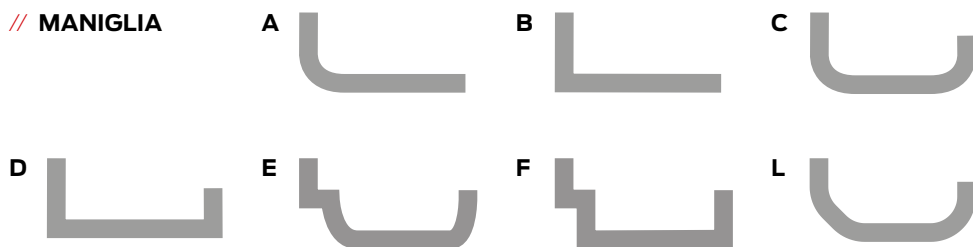

// FINITURE

-  Argento/Bianco
-  Argento/Grigio nero
-  Ottone/Bianco
-  Ottone/Grigio nero