



// CARATTERISTICHE



- ❑ Rispondere in loco e in modo flessibile a qualsiasi situazione: la SmartHandle AX è adattabile a spessore porta, interasse e quadro maniglia. La maniglia può essere montata a destra o a sinistra. Adatta a porte con telaio tubolare e al montaggio su rosette ovali.
- ❑ La leva della SmartHandle AX è abbinabile a maniglie standard di noti produttori.
- ❑ La sicurezza operativa è fondamentale. Per questo motivo abbiamo investito nella qualità e nella stabilità meccanica ed elettronica delle maniglie AX. Il test di funzionamento continuo è stato superato con 1 milione di azionamenti (ovvero 750.000 cicli di prova).
- ❑ La SmartHandle AX dispone, ad esempio, di un gioco della maniglia di grande precisione.
- ❑ Massima sicurezza dei dati per il Secure Element integrato. Durata eccezionalmente lunga della batteria.
- ❑ Made in Germany.
garanzia di qualità.

// DATI TECNICI


Varianti	❑ Cilindro a profilo europeo (A) ❑ Profilo Svizzero (B)	Durata delle batterie	Fino a 150.000 attivazioni o fino a 10 anni in stand-by
Dimensioni	❑ Spessore porta: 38- 200 mm ❑ Interasse: 70- 110 mm ❑ Quadro maniglia: 7 8 8,5 9 10	Offline: SVCN Offline: OSS SO	
Tipi di funzionamento	❑ Wireless Online (WO) ❑ Offline: SimonsVoss Virtual Card Network (SVCN) ❑ Offline: OSS Standard Offline (OSS SO)	Range di temperatura	In esercizio: da -25 °C a +50 °C
Tecnologia di lettura	❑ WO: MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3, UID (card serial number) secondo ISO 14443 (ad esempio MIFARE®, Legic® Advant, HID® SEOS) ❑ VCN: MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3 ❑ OSS: MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3	Segnalazione	❑ Acustica (cicalino) ❑ Ottica (LED – verde/rosso)
Tipo di batteria	4x CR2450 3V al litio	Classificazione IP	40
Durata batteria Wireless Online (WO)	Fino a 100.000 attivazioni o fino a 9 anni in stand-by	Aggiornamento	Firmware aggiornabile tramite BLE
		Valori specifici dell'integratore: numero di supporti, profili temporali, ...	A seconda dell'integratore di sistema
		Accessi memorizzabili	Fino a 1000
		Rete radio 868 MHz	Direttamente collegato in rete con LockNode integrato (WO)
		Certificazioni	❑ Approvazione generale dell'ispettorato dell'edilizia ❑ DIN EN 1634 ❑ DIN EN 179 ❑ DIN EN 1906 (classe 4) ❑ DIN EN 1125 ❑ DIN EN 16867 ❑ PAS24

// VARIANTE VERSO IL BASSO


// VARIANTE VERSO L'ALTO

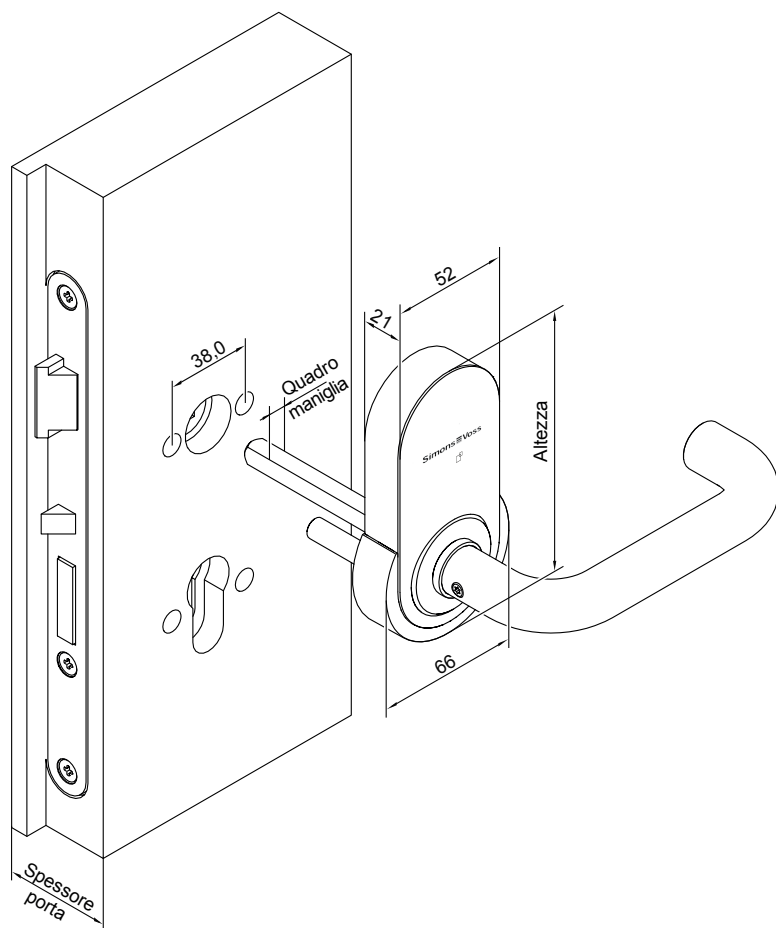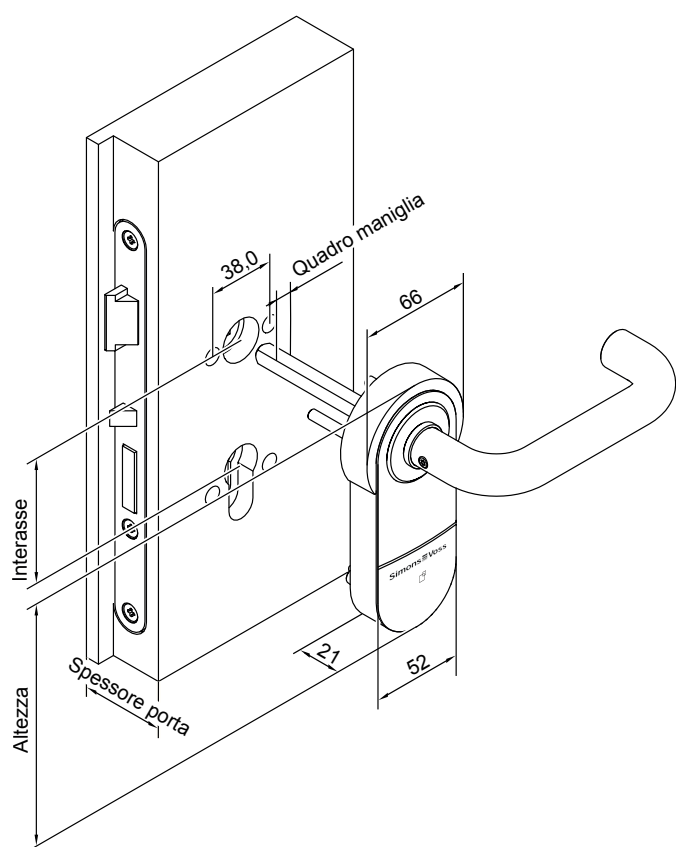


// VARIANTI




A1 / B1 per interasse della serratura incassata: 70-79 mm
(LxHxP):
66 x 140 x 21 mm




A2 / B2 per interasse della serratura incassata: 70-110 mm
(LxHxP):
66 x 174 x 21 mm



A0 / B0 a scelta con copri-rosetta senza/con incavo per PZ
(LxHxP):
66 x 120 x 21 mm



A3 per porte a telaio tubolare con rosette ovali (foro 50 mm) – larghezza profilo min. 65 mm
(LxHxP):
66 x 120 x 26 mm



A4 per adattamento a maniglioni antipanico. Verificarne la compatibilità
(LxHxP):
66 x 120 x 25 mm

// MANIGLIA

A



C



L



B



D



// FINITURE



Argento/Bianco



Argento/Grigio nero



Ottone/Bianco